

TERMO TANK



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY


Zařízení pro napouštění ochranných látek do uzavřených okruhů systémů.

Připojení	3/4" f - 3/4" f
Materiál	tepelně izolován
Objem	1,3 litrů
Rozměry	ø 14,5 x 27 h (cm)


Zařízení pro napouštění ochranných přípravků do systémů s uzavřeným okruhem

Zařízení pro napouštění látek k odstranění vodního kamene, koroze a ošetrujících/ochranných a nemrznoucích přípravků do horké vody topných a chladicích systémů. Zařízení je vhodné k použití v uzavřených okruzích systémů. Používá se k úplnému vyprázdnění systému a odstranění usazenin. Díky svému tvaru se zabudovanými lopatkami se oxidy a kaly usadí a mohou pak být snadno odstraněny. Zařízení je vyrobeno z oceli se speciální tepelně izolační vrstvou. Může být instalováno v obtoku nebo přímo.

PŘIPOJENÍ DO OBTOKU

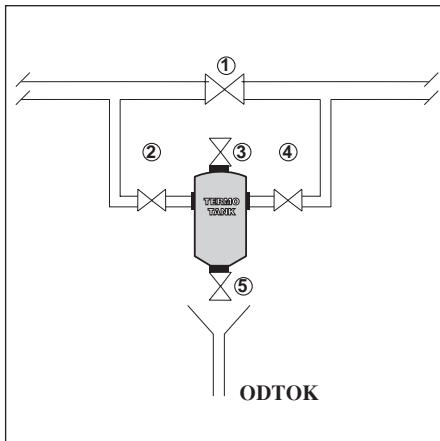

PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ

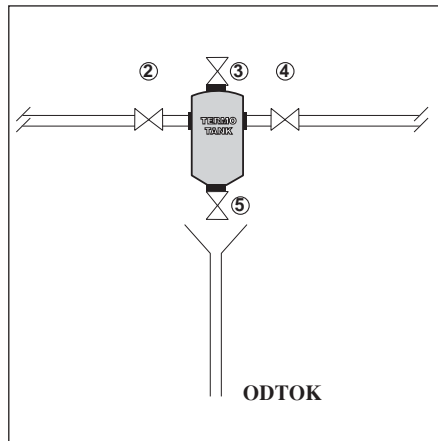

LEGENDA

- 1) Přepouštěcí ventil
- 2) Vstupní ventil
- 3) Napouštěcí ventil
- 4) Výstupní ventil
- 5) Vypouštěcí ventil

TERMO TANK by měl být nainstalován v nejnižší a/nebo nejchladnější části systému.

TERMO TANK

Typ	Termo Tank
Kód	125.130.00