

BOY C 10 C 15 SUPER C 15 MATIC

CE

Pumpa k odstranění usazenin

BOY C 10

Pumpa s vertikální osou k odstranění usazenin záhybů kotle a malých výměníků tepla.

BOY C 15 SUPER

Shodný model s BOY C 10, je však navíc vybaven přepínačem směru toku, zejména pro efektivnější odstranění krustace záhybů kotle a malých výměníků tepla, i zcela ucpaných.

BOY C15 MATIC

Shodný model s BOY C 15 super, vybaven však automatickým přepínačem směru toku (patent Gel). Je určen především pro intenzivní odstraňování usazenin, pracuje zcela automaticky a bezpečně a pracovník se může plně věnovat jiné činnosti.




TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Pumpa s vertikální osou

Motor (BOY C 10)	230 V - Hp 0,17
Motor (BOY C 15 Matic)	230 V - Hp 0,17
Motor (BOY C 15 Super)	230 V - Hp 0,20
Stupeň krytí	IP 54
Max.teplota	50° C - 122°F
Průtok (BOY C 10)	40* l/min.
Průtok (BOY C 15 Matic)	40* l/min.
Průtok (BOY C 15 Super)	48* l/min.
Výtl.výška (BOY C 10)	10* m
Výtl.výška (BOY C 15 Matic)	10* m
Výtl.výška (BOY C 15 Super)	14* m
Fitinky potrubí	1/2"
Kapacita nádoby	15 l
Rozměry Ø x H	35 x 48 cm
Váha	6 Kg

* Údaje platí pro výstup čerpadla

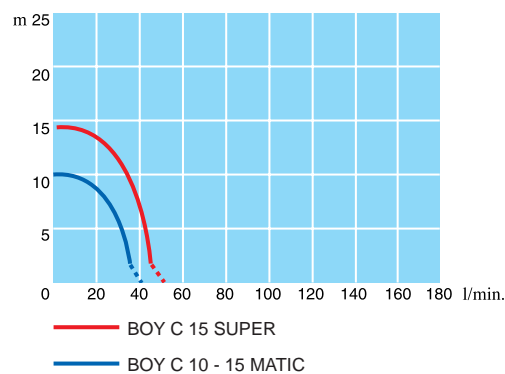

ODVÁPNEŇÍ PUMPS

Typ	Boy C 10	Boy C 15 Super	Boy C 15 matic
Kód	121.010.00	121.031.00	121.035.00