

Čerpadlo na odstranění usazenin

BOY C 220

Čerpadlo s vertikální osou pro odstranění usazenin záhybů kotle, výměníků tepla, bojlerů, chladicích okruhů a odpařovacích věží.

BOY C 230


je shodný s předešlým typem, navíc je vybaven invertorem směru toku, především pro odstranění krustace záhybů kotle, výměníků tepla, bojlerů, chladicích okruhů a odpařovacích věží i totálně ucpaných.



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Čerpadlo s vertikální osou

| | |
|------------------|-----------------|
| Motor | 230 V - Hp 0,75 |
| Stupeň krytí | IP 54 |
| Max.teplota | 50°C - 122°F |
| Průtok | 150* l/min. |
| Výtl.výška | 22* m |
| Dimenze | 1" |
| CKapacita nádoby | 200 l |
| Rozměry Ø x H | 67 x 85 cm |
| Váha | 16 Kg |

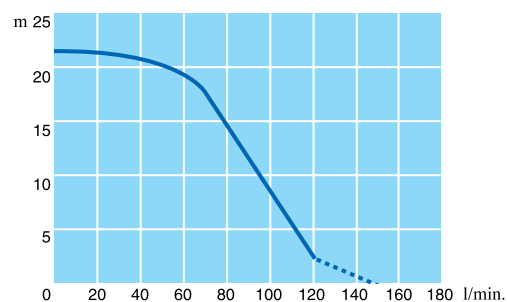

* Údaje platí pro výstup čerpadla

ODVÁPŇOVACÍ ČERPADLA

| | | |
|-----|------------|------------|
| Typ | Boy C 220 | Boy C 230 |
| Kód | 121.170.00 | 121.190.00 |