

## Čerpadlo pro rychlé ošetření (sanaci) tepelného zařízení


Čerpadlo s vertikální osou, nádrží a hydraulickou jednotkou pro zachycování nečistot při promývání a ošetřování malých zařízení nebo částí velkého zařízení, pomocí specifických ošetřujících výrobků, které nejsou na bázi kyselin. Čerpadlo je vybaveno příslušnými spojkami a rozvody s ventilem pro regulaci průtoku a rychlosti promývání při odstraňování bahna ze zařízení.



### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Čerpadlo s vertikální osou

Motor	230 V - Hp 0,45
Stupeň krytí	IP 54
Max.teplota	50°C - 122°F
Průtok	90* l/min.
Výtl.výška	20* m
Přívodní potrubí	12 mm
Zpětné potrubí	16 mm
Kapacita nádoby	24 l
Rozměry Ø x H	40 x 63 cm
Váha	11 Kg

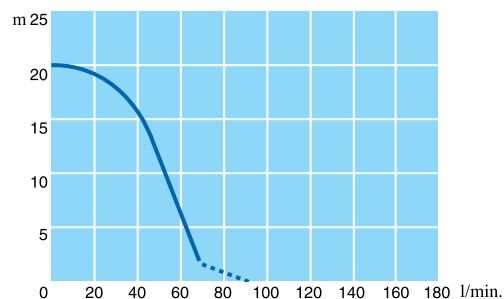

\* Údaje platí pro výstup čerpadla

### ODVÁPŇOVACÍ ČERPADLA

Typ	Boy C 30 Plant
Kód	121.070.65